



Момент затяжки



ТИП SE



SE 15 – 26

5 Н·м



SE 26 – 38

5 Н·м



SE 36 – 52

5 Н·м



SE 50 – 75

5 Н·м



SE 75 – 100

5 Н·м



SE 100 – 135

8 Н·м



SE 135 – 170

8 Н·м

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа SE спроектированы специально для устойчивого к короткому замыканию крепления одножильных и многожильных кабелей среднего и высокого напряжения. Имеются в наличии 7 моделей кабельных зажимов и блоков типа SE, которые подходят для кабелей с диаметром от 15 до 170 мм.

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа SE уникальны в своем роде. Поверхности, на которых лежат кабели, обеспечивают идеальное распределение давления и максимальный захват кабелей без острых кромок. Таким образом, точечная нагрузка на кабели отсутствует и они не повреждаются. Кабельные хомуты Dutchclamp SE производятся из полиамида высочайшего качества, армированного стекловолокном, и поэтому идеально подходят для установок, где возможно возникновение короткого замыкания предельно высоких значений.

Уникальное сырье, используемое при производстве этих кабельных хомутов, делает их стойкими к коррозии, озону, морозу, теплу, маслу, кислотам, солям, агрессивным химикатам, ультрафиолетовому и ядерному излучению. Эта устойчивость сохраняется при работе в диапазоне температур от -60 до +125 °C, кратковременно – при +225 °C.

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа SE испытаны, среди прочих, **независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер) и компанией SGS в Брюсселе** в соответствии с международным стандартом **NEN-EN-IEC 61914:2009**. Все протоколы испытаний доступны по запросу.

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа SE постоянно имеются в наличии на региональном складе российского представительства. Возможна поставка хомутов в комплекте со специально подобранным крепежом.

Сертифицировано в соответствии с международным стандартом безопасности NEN-ENIEC 61914:2009

Начиная с 1982 года компания Dutchclamp разрабатывает и производит инновационные кабельные хомуты и кабельные блоки для монтажа кабелей низкого, среднего и высокого напряжения. Хомуты разработаны в тесном сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями. Компания Dutchclamp известна во всем мире своим качеством, уровнем обслуживания и надежностью. В настоящее время кабельные хомуты и блоки Dutchclamp успешно используются в более чем 50 странах мира.

Конструкция

Благодаря уникальной конструкции каждый тип кабельного хомута обеспечивает точное соответствие требуемой стойкости к короткому замыканию.

Материал


Кабельные хомуты Dutchclamp производятся из высококачественного первичного сырья, главным элементом которого является армированный стекловолокном полиамид. Кабельные хомуты Dutchclamp являются самозатухающими и не содержат галогенов.

Эксплуатационная надежность

Благодаря уникальной конструкции в сочетании со специальным составом сырья эти пластиковые кабельные хомуты являются одними из самых стойких в мире. Они разработаны специально для противостояния огромным нагрузкам, возникающим во время короткого замыкания, и протестированы различными лабораториями.

Испытания


Кабельные хомуты были испытаны, среди прочих, независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер), компаниями KEMA и SGS в Брюсселе в соответствии с международным стандартом NEN-EN-IEC 61914:2009 (все протоколы испытаний доступны по запросу).

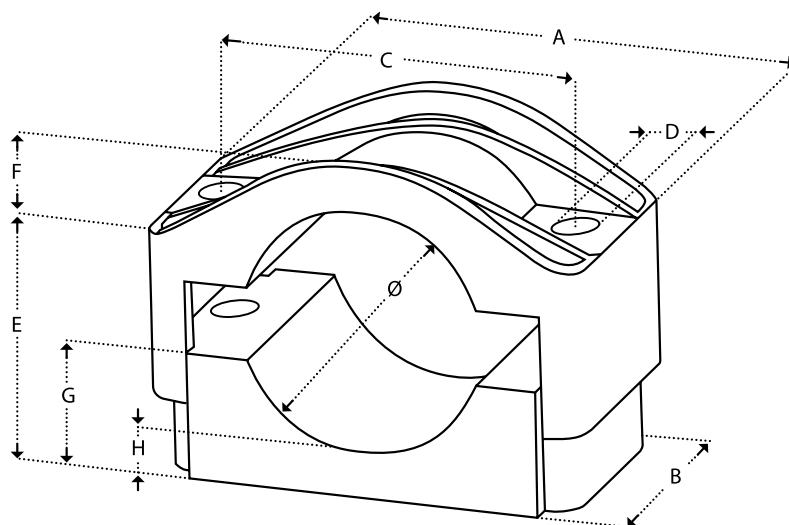

Размеры в мм									
Тип	Ø кабеля	A	B	C	D	E	F	G	H
SE 15 - 26	15 - 26	77	45	50	10	26 - 42	4	17	8
SE 26 - 38	26 - 38	92	60	60	12	33 - 49	7	18	7
SE 36 - 52	36 - 52	105	60	75	12	39 - 55	15	23	8
SE 50 - 75	50 - 75	126	60	95	12	46 - 71	22	30	9
SE 75 - 100	75 - 100	200	80	150	15	70 - 95	32	45	10
SE 100 - 135	100 - 135	225	85	175	15	85 - 120	43	58	10
SE 135 - 170	135 - 170	260	90	210	15	133 - 169	62	90	28

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к токам короткого замыкания до 202 кА.
- Устойчив к маслам, жирам, агрессивным химикатам, морозу, теплу, УФ, озону, соли, влаге, кислотам и ядерному излучению.
- Самозатухающий V-0 (UL94), без галогенов.
- Диапазон температур от -60 до +125 °C (кратковременно +225 °C).
- Окраска черного цвета.
- Отсутствие магнетизма/проводимости.
- Возможно изготовление на заказ.
- Подобранные по размеру крепежные материалы могут поставляться по запросу.
- Стойкость к окислению/коррозии.
- Отсутствие острых углов.
- Подлежит вторичной переработке.
- Простой монтаж.
- Всегда в наличии на складе в России.
- Сертифицирован в соответствии с NEN-EN-IEC 61914:2009.

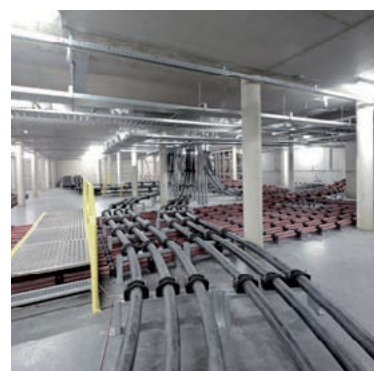



Момент затяжки



IM 3x 12 - 32



IM 4x 12 - 32



IM 4x 32 - 48

5 Н·м

5 Н·м

5 Н·м

ТИП IM

Кабельные блоки Dutchclamp® типа IM спроектированы специально для устойчивого к короткому замыканию крепления одножильных и многожильных кабелей среднего и высокого напряжения. В наличии имеются три модели кабельных блоков типа IM, которые подходят для кабелей диаметром от 12 до 32 мм и от 32 до 48 мм. Они могут быть соединены друг с другом с торцов посредством соединения типа «ласточкин хвост» и могут штабелироваться.

Кабельные блоки Dutchclamp® типа IM уникальны в своем роде. Поверхности, на которых лежат кабели, обеспечивают идеальное распределение давления и максимальный захват кабелей без острых кромок. Таким образом, точечная нагрузка на кабели отсутствует и они не повреждаются. Кабельные блоки Dutchclamp IM производятся из полиамида, армированного стекловолокном высочайшего качества, и поэтому идеально подходят для установок, где возможно возникновение короткого замыкания предельно высоких значений.

Уникальное сырье, используемое при изготовлении этих кабельных зажимов, делает их стойкими к коррозии, озону, морозу, теплу, маслу, кислотам, солям, агрессивным химикатам, ультрафиолетовому и ядерному излучению. Эта устойчивость сохраняется при работе в диапазоне температур от -60 до +125 °C, кратковременно – при +225 °C.

Кабельные блоки Dutchclamp® типа IM испытаны, среди прочих, **независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер) и компанией SGS в Брюсселе** в соответствии с международным стандартом **NEN-EN-IEC 61914:2009**.

Кабельные блоки Dutchclamp® типа IM постоянно имеются в наличии на региональном складе российского представительства. Возможна поставка блоков в комплекте со специально подобранным крепежом.



Кабельные хомуты - Кабельные блоки

Сертифицированы в соответствии с международным стандартом безопасности NEN-ENIEC 61914:2009

Начиная с 1982 года компания Dutchclamp разрабатывает и производит инновационные кабельные хомуты и кабельные блоки для монтажа кабелей низкого, среднего и высокого напряжения. Хомуты разработаны в тесном сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями. Компания Dutchclamp известна во всем мире своим качеством, уровнем обслуживания и надежностью. В настоящее время кабельные хомуты и блоки Dutchclamp успешно используются в более чем 50 странах мира.

Конструкция

Благодаря уникальной конструкции каждый тип кабельного блока обеспечивает точное соответствие требуемой стойкости к короткому замыканию.

Материал


Кабельные блоки Dutchclamp производятся из высококачественного первичного сырья, главным элементом которого является армированный стекловолокном полиамид. Кабельные блоки Dutchclamp являются самозатухающими и не содержат галогенов.

Эксплуатационная надежность

Благодаря уникальной конструкции в сочетании со специальным составом сырья эти пластиковые кабельные блоки являются одними из самых стойких в мире. Они разработаны специально для противостояния огромным нагрузкам, возникающим во время короткого замыкания, и протестированы различными лабораториями.

Испытания

Кабельные блоки были испытаны, среди прочих, независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер), компаниями КЕМА и SGS в Брюсселе в соответствии с международным стандартом NEN-EN-IEC 61914:2009 (все протоколы испытаний доступны по запросу).

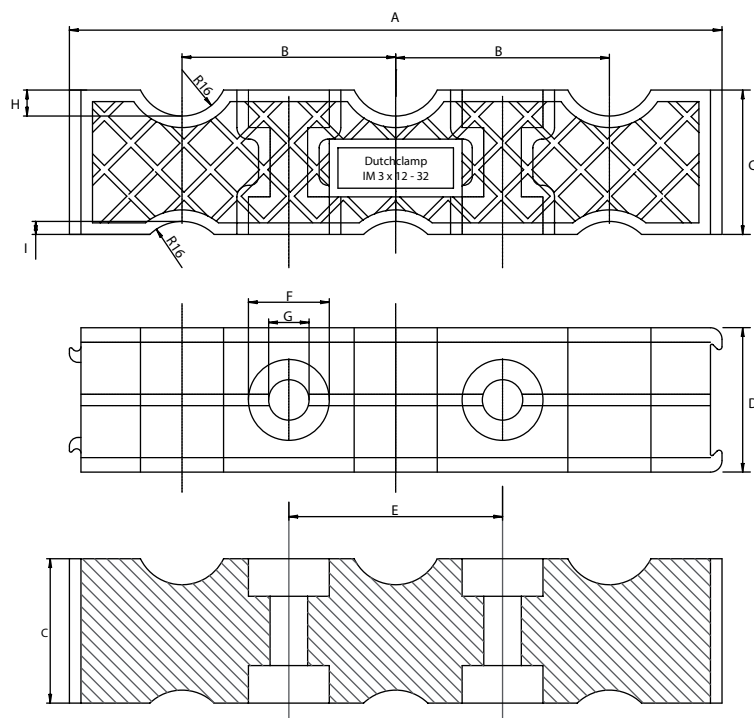

Размеры в мм									
Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I
IM 3 x 12-32	226	74	50	50	74	28	14	9	4,5
IM 4 x 12-32	280	74	50	50	147	28	14	9	4,5
IM 4 x 32-48	345	85	65	50	170	28	14	18	10

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к токам короткого замыкания до 202 кА.
- Устойчив к маслам, жирам, агрессивным химикатам, морозу, теплу, УФ, озону, соли, влаге, кислотам и ядерному излучению.
- Самозатухающий V-0 (UL94), без галогенов.
- Диапазон температур от -60 до +125 °C (кратковременно +225 °C).
- Окраска черного цвета.
- Отсутствие магнетизма/проводимости.
- Возможно изготовление на заказ.
- Подобранные по размеру крепежные материалы могут поставляться по запросу.
- Стойкость к окислению/коррозии.
- Отсутствие острых углов.
- Подлежит вторичной переработке.
- Простой монтаж.
- Всегда в наличии на складе в России.
- Сертифицирован в соответствии с NEN-EN-IEC 61914:2009.





Момент затяжки



ТИП TRIPLE

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа TRIPLE спроектированы специально для устойчивого к короткому замыканию крепления трех кабелей в «треугольник». Имеется в наличии 6 моделей кабельных хомутов данного типа, которые подходят для кабелей диаметром от 27 до 150 мм.

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа TRIPLE уникальны в своем роде. Поверхности, на которых лежат кабели, обеспечивают идеальное распределение давления и максимальный захват кабелей без острых кромок. Таким образом, точечная нагрузка на кабели отсутствует и они не повреждаются. Тройные кабельные хомуты также пригодны к штабелированию. Тройные кабельные хомуты Dutchclamp® производятся из полиамида, армированного стекловолокном высочайшего качества, и поэтому идеально подходят для установок, где возможно возникновение короткого замыкания предельно высоких значений.

Уникальное сырье, используемое при производстве этих кабельных зажимов, делает их стойкими к коррозии, озону, морозу, теплу, маслу, кислотам, солям, агрессивным химикатам, ультрафиолетовому и ядерному излучению. Эта устойчивость сохраняется при работе в диапазоне температур от -60 до +125 °C, кратковременно – при +225 °C.

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа TRIPLE испытаны, среди прочих, **независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер), лабораторией проф. Ир. Дамастра (Итон), компаниями KEMA и SGS в Брюсселе** в соответствии с международным стандартом **NEN-EN-IEC 61914:2009** (все протоколы испытаний доступны по запросу).

Кабельные хомуты Dutchclamp® постоянно имеются в наличии на региональном складе российского представительства. Возможна поставка хомутов в комплекте со специально подобранным крепежом.

Сертифицированы в соответствии с международным стандартом безопасности NEN-ENIEC 61914:2009

Начиная с 1982 года компания Dutchclamp разрабатывает и производит инновационные кабельные хомуты и кабельные блоки для монтажа кабелей низкого, среднего и высокого напряжения. Хомуты разработаны в тесном сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями. Компания Dutchclamp известна во всем мире своим качеством, уровнем обслуживания и надежностью. В настоящее время кабельные хомуты и блоки Dutchclamp успешно используются в более чем 50 странах мира.

Конструкция

Благодаря уникальной конструкции каждый тип кабельного хомута обеспечивает точное соответствие требуемой стойкости к короткому замыканию.

Материал


Кабельные хомуты Dutchclamp производятся из высококачественного первичного сырья, главным элементом которого является армированный стекловолокном полиамид. Кабельные хомуты Dutchclamp являются самозатухающими и не содержат галогенов.

Эксплуатационная надежность

Благодаря уникальной конструкции в сочетании со специальным составом сырья эти пластиковые кабельные хомуты являются одними из самых стойких в мире. Они разработаны специально для противостояния огромным нагрузкам, возникающим во время короткого замыкания, и протестированы различными лабораториями.

Испытания

Кабельные хомуты были испытаны, среди прочих, независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер), компаниями KEMA и SGS в Брюсселе в соответствии с международным стандартом NEN-EN-IEC 61914:2009 (все протоколы испытаний доступны по запросу).

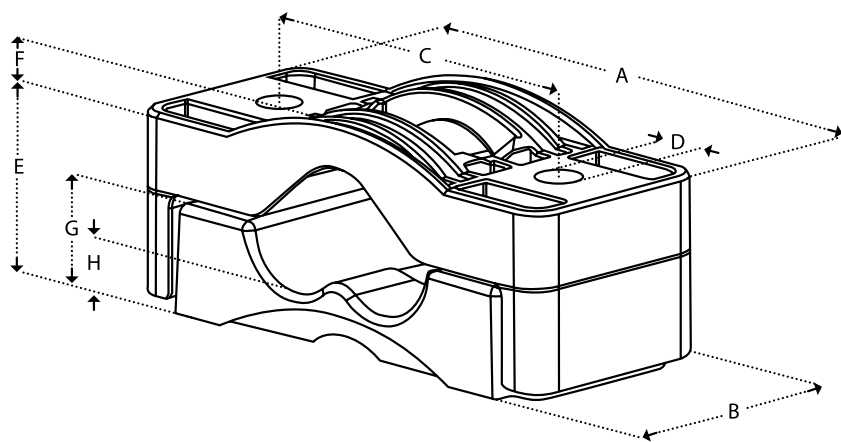

Размеры в мм									
Тип	Ø кабеля	A	B	C	D	E	F	G	H
TRIPLE 27 - 38	3x 27 - 38	180	75	125	15,5	63	12	35	16,5
TRIPLE 38 - 51	3x 38 - 51	195	80	145	15,5	84	16	45	20
TRIPLE 51 - 69	3x 51 - 69	220	85	170	15,5	109	21	58	26
TRIPLE 69 - 90	3x 69 - 90	252	90	215	15,5	134	29	72	30
TRIPLE 90 - 118	3x 90 - 118	321	100	270	15,5	180	27	89	33
TRIPLE 118 - 150	3x 118 - 150	400	110	340	15,5	211	37	110	75

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к токам короткого замыкания до 202 кА.
- Устойчив к маслам, жирам, агрессивным химикатам, морозу, теплу, УФ, озону, соли, влаге, кислотам и ядерному излучению.
- Самозатухающий V-0 (UL94), без галогенов.
- Диапазон температур от -60 до +125 °C (кратковременно +225 °C).
- Окраска черного цвета.
- Отсутствие магнетизма/проводимости.
- Возможно изготовление на заказ.
- Подобранные по размеру крепежные материалы могут поставляться по запросу.
- Стойкость к окислению/коррозии.
- Отсутствие острых углов.
- Подлежит вторичной переработке.
- Простой монтаж.
- Всегда в наличии на складе в России.
- Сертифицирован в соответствии с NEN-EN-IEC 61914:2009.





Момент затяжки



5 Н·м



SEG 26 – 50



SEG 50 – 80

5 Н·м

ТИП SEG

Кабельные хомуты Dutchclamp® типа SEG спроектированы специально для устойчивого к короткому замыканию крепления одножильных и многожильных кабелей среднего и высокого напряжения. В линейке имеется 2 модели кабельных хомутов типа SEG, которые подходят для кабелей диаметром от 26 до 50 мм (SEG 26 – 50) и от 50 до 80 мм (SEG 50 – 80).

Кабельные хомуты Dutchclamp® SEG уникальны в своем роде. Поверхности, на которых лежат кабели, обеспечивают идеальное распределение давления и максимальный захват кабелей без острых кромок. Таким образом, точечная нагрузка на кабели отсутствует и они не повреждаются. Отличительной чертой хомутов типа SEG является измененная конструкция основания, позволяющая последовательно закреплять кабели, устанавливая хомуты один на другом, формируя «башню». Кроме того, основания хомутов SEG имеют дополнительное центральное отверстие для крепления.

Кабельные хомуты Dutchclamp® SEG изготовлены из полиамида, армированного стекловолокном высочайшего качества, и поэтому идеально подходят для установок, где возможно возникновение короткого замыкания предельно высоких значений.

Уникальное сырье, используемое при производстве этих кабельных зажимов, делает их стойкими к коррозии, озону, морозу, теплу, маслу, кислотам, солям, агрессивным химикатам, ультрафиолетовому и ядерному излучению. Эта устойчивость сохраняется при работе в диапазоне температур от -60 до +125 °C.

Кабельные хомуты Dutchclamp® SEG испытаны **компанией SGS в Брюсселе** и **лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер)** в соответствии с международным стандартом **NEN-EN-IEC 61914:2009**.

Кабельные хомуты Dutchclamp® SEG постоянно имеются в наличии на региональном складе российского представительства. Возможна поставка хомутов в комплекте со специально подобранным крепежом.

Сертифицированы в соответствии с международным стандартом безопасности NEN-ENIEC 61914:2009

Начиная с 1982 года компания Dutchclamp разрабатывает и производит инновационные кабельные хомуты и кабельные блоки для монтажа кабелей низкого, среднего и высокого напряжения. Хомуты разработаны в тесном сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями. Компания Dutchclamp известна во всем мире своим качеством, уровнем обслуживания и надежностью. В настоящее время кабельные хомуты и блоки Dutchclamp успешно используются в более чем 50 странах мира.

Конструкция

Благодаря уникальной конструкции каждый тип кабельного зажима обеспечивает точное соответствие требуемой стойкости к короткому замыканию.

Материал


Кабельные хомуты Dutchclamp производятся из высококачественного первичного сырья, главным элементом которого является армированный стекловолокном полиамид. Кабельные хомуты Dutchclamp являются самозатухающими и не содержат галогенов.

Эксплуатационная надежность

Благодаря уникальной конструкции в сочетании со специальным составом сырья эти пластиковые кабельные хомуты являются одними из самых стойких в мире. Они разработаны специально для противостояния огромным нагрузкам, возникающим во время короткого замыкания, и протестированы различными лабораториями.

Испытания

Кабельные хомуты были испытаны, среди прочих, независимым испытательным и сертификационным центром Underwriters Laboratories Inc. в США, лабораторией проф. Ир. Дамстра (Итон), лабораторией Вольта в Гренобле (Шнайдер), компаниями KEMA и SGS в Брюсселе в соответствии с международным стандартом NEN-EN-IEC 61914:2009 (все протоколы испытаний доступны по запросу).

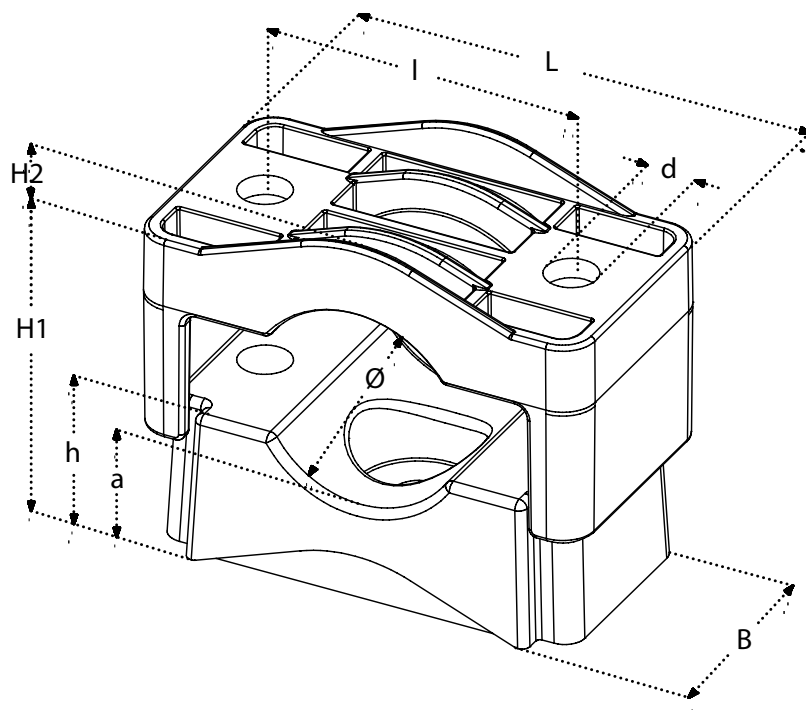

Размеры в мм.									
Тип	Ø кабеля	L	B	I	d	H1	H2	h	a
SEG 26 - 50	51	111	60	76	12,5	55,5 - 79,5	11,5	36	24
SEG 50 - 80	81	135	60	100	12,5	78,5 - 108	15,5	47	23

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к токам короткого замыкания до 202 кА.
- Устойчив к маслам, жирам, агрессивным химикатам, морозу, теплу, УФ, озону, соли, влаге, кислотам и ядерному излучению.
- Самозатухающий V-0 (UL94), без галогенов.
- Диапазон температур от -60 до +125 °C (кратковременно +225 °C).
- Окраска черного цвета.
- Отсутствие магнетизма/проводимости.
- Возможно изготовление на заказ.
- Подобранные по размеру крепежные материалы могут поставляться по запросу.
- Стойкость к окислению/коррозии.
- Отсутствие острых углов.
- Подлежит вторичной переработке.
- Простой монтаж.
- Всегда в наличии на складе в России.
- Сертифицирован в соответствии с NEN-EN-IEC 61914:2009.

